

- Geef een naam op voor het archief en kies bij doel een gedeelde map uit op uw nas. Klik op Volgende.

Een archief maken

<input type="checkbox"/>	Naam	Ip-adres	Status
<input type="checkbox"/>	Dahua1 pand	nastrainingen.synology.me	Normaal
<input checked="" type="checkbox"/>	Schuur	192.168.1.190	Normaal
<input type="checkbox"/>	Tuin	192.168.1.192	Normaal
<input type="checkbox"/>	AXIS - M1065-LW	192.168.1.150	Normaal
<input type="checkbox"/>	HIKVISION - DS-2CD2432F-IW	192.168.1.222	Normaal
<input type="checkbox"/>	Synology LiveCam	iPhone12,5 iOS 13.1.3	Verbinding verbroken

- Kies één of meerdere camera's uit die u wilt archiveren. Klik Op Volgende.

Selecteer te exporteren datum en tijdstip

Selecteer het datum- en tijdsbereik van de te exporteren opnames.

Startdatum/tijd: /

Einddatum/tijd: /

- Selecteer de datum van de opnames die u wilt archiveren. Klik op Voltooiën.
- Het archief wordt aangemaakt. U kunt de voortgang volgen onder het kopje Status.

Lijst	Exporteren	Koppelen	Opslagruimte	Geavanceerd	
<input type="button" value="Toevoegen"/> <input type="button" value="Verwijderen"/>					
Archief	Starttijd	Stoptijd	Bron	Doelmap	Status
Beeld archief	2019/12/10 00:00	2019/12/11 00:00	Lokale host	Lokale host / Back-ups	Bezig met exporteren (29%)

- Plaats u archieven op een externe schijf, dan kunt u deze later koppelen onder het tabblad Koppelen.
- Hebt u ruimte tekort voor uw opnames, dan kunt u onder het tabblad Opslagruimte extra schijfruimte toekennen of een externe schijf selecteren.

Lijst	Exporteren	Koppelen	Opslagruimte	Geavanceerd
<input type="button" value="Toevoegen"/> <input type="button" value="Verwijderen"/> <input type="button" value="Bewerken"/> <input type="button" value="Opnieuw verbinden"/> <input type="button" value="Codering"/>				
<input type="button" value="Opslagruimte toevoegen"/> <input type="button" value="Externe opslag koppelen"/>				

- Opslagruimte toevoegen is waarschijnlijk alleen zinvol als u uw nas uitbreid met extra harde schijven. U kunt hier ook aan een bestaande gedeelde map meer ruimte toekennen of een andere gedeelde map op een ander volume selecteren.


5.13 Rechten gebruikers

Surveillance Station kent een eigen rechten systeem voor gebruikers. Dat betekent dat u binnen Surveillance Station gebruikers kunt aanmaken die los staan van DSM. U kunt die gebruikers rechten geven of ontnemen om bepaalde handelingen uit te voeren binnen Surveillance Station.

5.13.1 Een gebruiker aanmaken

Om een nieuwe gebruiker aan te maken en daar rechten aan toe te kennen of te ontnemen, gaat u als volgt te werk.

1. Klik in het hoofdmenu op Gebruiker.

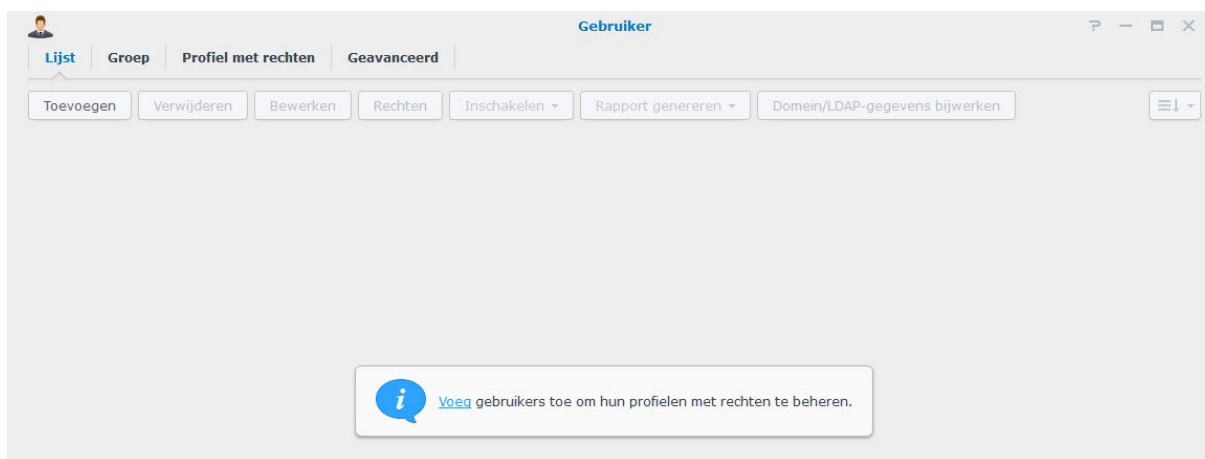

2. Klik op Toevoegen. Geef minimaal een naam en wachtwoord op.

Wizard gebruiker toevoegen

Gebruikersinformatie

Gebruikersnaam:

Beschrijving:

Wachtwoord:

Bevestig wachtwoord:

Weergavetaal:

Foto:

- Klik op Volgende. Selecteer Een nieuw rechtenprofiel maken.

The screenshot shows the 'Wizard gebruiker toevoegen' dialog with the 'Profiel met rechten' step. There are two radio buttons: 'Kies een bestaand rechtenprofiel' (unselected) and 'Een nieuw rechtenprofiel maken' (selected). Below the radio buttons is a dropdown menu labeled 'Profiel met rechten:' with the value 'Alle objecten toeschouwer (Toeschouwer)'.

- Geef een naam op voor het nieuwe profiel en kies wat voor type profiel u wilt maken. Bij een toeschouwersprofiel mag de gebruiker minder dan bij een managersprofiel. Kies voor nu bij Type Manager en klik op Volgende.

The screenshot shows the 'Wizard gebruiker toevoegen' dialog with the 'Informatie' step. It contains three input fields: 'Naam:' with the value 'Cissie-profiel', 'Beschrijving:' (empty), and 'Type:' with a dropdown menu set to 'Manager'.

- Als u meerdere servers hebt gekoppeld aan Surveillance Station, dan kunt u hier een keuze maken waarvoor het profiel geldt. Klik op Volgende.

The screenshot shows the 'Wizard gebruiker toevoegen' dialog with the 'Server' step. It features a search bar with 'Zoeken' and a list of servers. The 'Server' row is selected and has a 'Toegelaten' checkbox checked. Below it, 'Alle servers' also has a checked 'Toegelaten' checkbox.

- U kunt nu aangeven tot welke camera's deze gebruiker toegang krijgt.

The screenshot shows the 'Wizard gebruiker toevoegen' dialog with the 'Camerabevoegdheid' step. It features a search bar with 'Zoeken' and a list of cameras. The 'Lokale host' section is expanded, showing a list of cameras with checkboxes for access. The 'Schuur' camera is selected and has its checkbox checked. Other cameras like 'Dahua1 pand', 'Tuin', 'AXIS - M1065-LW', 'HIKVISION - DS-2CD2432F-IW', and 'Synology LiveCam' also have checkboxes, some of which are checked.

7. Selecteer de gewenste camera's en klik op Volgende.

Permissie	Toegelaten
E-mappen	<input checked="" type="checkbox"/>
^ Lokale host	
Alle E-mappen	<input checked="" type="checkbox"/>

8. Geef aan of de gebruiker gebruik mag maken van eventuele e-mappen en klik op Volgende.

Permissie	Toegelaten
Lay-outs	<input checked="" type="checkbox"/>
^ Liveweergave	
Alle opmaken	<input checked="" type="checkbox"/>
^ Tijdslijn	
Alle opmaken	<input checked="" type="checkbox"/>

9. Geef aan van welke lay-outs deze gebruiker gebruik mag maken en klik op Volgende.

Permissie	Toegelaten
Geavanceerd	<input type="checkbox"/>
E-map toevoegen/verwijderen	<input type="checkbox"/>
^ Momentopname	
Snapshots bekijken	<input checked="" type="checkbox"/>
Momentopnames bewerken	<input checked="" type="checkbox"/>
Momentopnames downloaden	<input type="checkbox"/>
Momentopnames vergrendelen	<input checked="" type="checkbox"/>
Momentopnames verwijderen	<input type="checkbox"/>
^ Logboek	
Logboeken downloaden	<input checked="" type="checkbox"/>
Logboek wissen	<input type="checkbox"/>

10. U krijgt nu een lange lijst te zien met allerlei opties van Surveillance Station. Per optie kunt u aangeven of de gebruiker daar toegang toe heeft of niet door een vinkje te plaatsen of juist weg te halen. Kies de opties die u wenst. U kunt het profiel later altijd nog aanpassen. Klik op Voltooien om het profiel op te slaan.

5.13.2 Profielen toevoegen, bewerken of verwijderen

In de vorige paragraaf hebt u een gebruiker aangemaakt en daar direct een zelfgemaakt profiel aan gekoppeld. Surveillance Station kent zelf twee standaard profielen. Het profiel Manager is bedoeld voor personen die van alles mogen doen met de camera's en opnames, terwijl het Toeschouwer profiel bedoeld is voor personen die alleen naar de beelden van één of meerdere camera's mogen kijken.

1. Klik in het hoofdmenu op Gebruiker.
2. Ga naar het tabblad Profiel met rechten.

Naam	Type	Aantal gebruikers	Beschrijving
Alle objecten beheerder	Manager	0	System default manager
Alle objecten toeschouwer	Toeschouwer	0	System default spectator
Cissie-profiel	Manager	1	--

3. Hier ziet u de twee standaard profielen en het profiel dat u zojuist hebt aangemaakt.
4. Door een profiel te selecteren en daarna op de knop Bewerken te klikken, kunt u het profiel aanpassen.
5. U maakt nieuwe profielen door op de knop Toevoegen te klikken.
6. Zelfgemaakte profielen kunt u ook verwijderen door ze te selecteren en daarna op de knop Verwijderen te klikken.
7. Als u hier profielen aanmaakt, kunt u later bij zowel bestaande als nieuwe gebruikers deze profielen selecteren.

5.14 Actieregels

Sinds Surveillance Station 7 is het mogelijk om actieregels in te stellen. Actieregels zijn een soort macro's die het mogelijk maken acties uit te voeren volgens een schema of een gebeurtenis. Zo kunt u bijvoorbeeld een cameraopname starten na het activeren van een deur-controller. En dan ook op een bepaalde tijd.

1. Ga voor het inschakelen van een actieregel naar het hoofdmenu
2. Klik op Actieregel. Er opent een venster met daarin een melding dat er nog geen regels zijn.
3. Klik op Toevoegen.
4. Geef eerst een naam op van de actie.

Toevoegen actieregelwizard

Informatie

Naam:

Regeltype:

Actietype:

5. Kies voor een type actie. Is deze geactiveerd of gepland. Als u een actieregel plant, kan dit alleen volgens een schema lopen. Als u kiest voor geactiveerd, dan zorgen bepaalde acties voor het uitvoeren van de regel.
6. De keuze voor Onderbreekbaar of Ononderbreekbaar hangt af van andere regels die lopen: mogen deze stoppen of niet? Indien u kiest voor Ononderbreekbaar zal de regel altijd worden uitgevoerd. Klik op Volgende.

Gebeurtenis

^ Instellingen

Logische operator:

Interval:

^ Gebeurtenis 1

Gebeurtenisbron:

Server:

Apparaat:

Gebeurtenis:

Triggertype:

7. Kies een trigger-apparaat bij Gebeurtenisbron. Dat kan een camera zijn, maar ook een deur, een extern apparaat of een toegangscontroller. Uiteraard is dit geheel afhankelijk van wat u thuis of op het werk hebt staan. In dit voorbeeld kies ik als bron de Dahua1 pand. Als daarop beweging wordt gedetecteerd, moet er iets gebeuren (een actie worden uitgevoerd) op een andere camera. De interval staat op 10, dus er wordt elke tien seconden gemeten.
8. Klik op Volgende.

Actie

^ Actie 1

Actie-apparaat:

Server:

Apparaat:


Actie:

Audiopatroom:


Keer:

Interval:

9. U kunt nu selecteren wat er moet gebeuren als er beweging wordt gedetecteerd op de camera bij de bron in de vorige stap.
10. Kies een uitvoer-apparaat. Ik kies in dit geval een ander camera in dezelfde ruimte.
11. Bij actie kies ik voor Audio-uitgang en als Audiopatroon een Sirene. Deze moet tien keer afgaan om de drie seconden. Wilt u naast de eerste Actieregel nog andere plannen, dan klikt u op de knop Toevoegen om een tweede Actieregel te maken. Klik op Volgende.

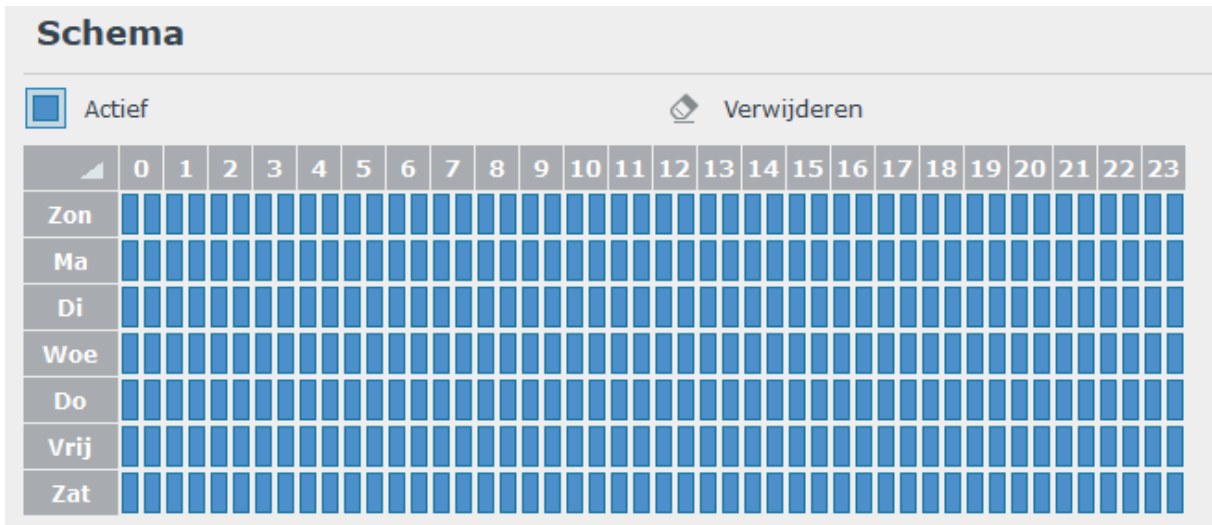

12. Kies een tijdschema waarvoor deze Actieregel moet gelden.
13. Klik op Voltoeien om de Actieregel aan te maken.

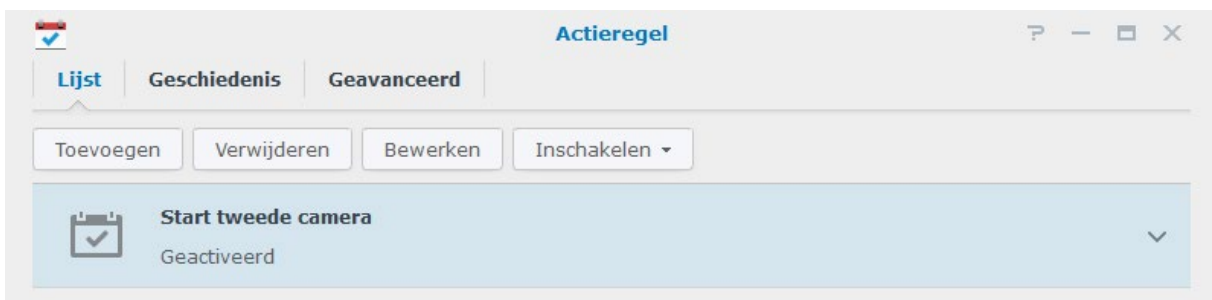

14. U kunt eenmaal gemaakte Actieregels bewerken en verwijderen.
15. Onder het tabblad Geschiedenis kunt u zien wanneer de actieregels zijn toegepast.

5.15 Melding

Als u uw camera's niet permanent monitort, dan bent u afhankelijk van meldingen van Surveillance Station in het geval dat er iets gebeurt. Deze meldingen kunnen via e-mail worden verstuurd of via een push-service. Die push berichten kunt u bekijken op uw telefoon met DS-Cam.

1. Klik in het Hoofdmenu op Melding.
2. Plaats een vinkje bij Meldingen via e-mail inschakelen. U krijgt de vraag of u de meldingen wilt koppelen aan DSM. De gegevens worden dan automatisch overgenomen.

Schakel de e-mailberichts-service in om meldingsberichten te ontvangen via e-mail wanneer de status wijzigt of wanneer er een fout optreedt in het systeem.

Meldingen via e-mail inschakelen

Ontvangers:

Prefix van onderwerp:

E-mailserver:

Serviceprovider:

Een gebeurtenisnapshot toevoegen

E-mailintervallimiet inschakelen

Minimum interval tussen ieder bericht (minuten):

3. Plaats een vinkje bij Een gebeurtenis snapshot toevoegen, om een afbeelding te krijgen met de gebeurtenis in de mail.
4. Als u veel mailtje krijgt van dezelfde camera, dan kunt u een intervallimiet instellen om het aantal mails te beperken.
5. Installeer alvast op uw mobiele apparaat DS Cam en DS Finder en log met beide apps in op uw nas.
6. Klik op het tabblad Pushservice.

Schakel de meldingsservice in om via de e-mailserver van Synology en via mobiele apparaten meldingsberichten te ontvangen.

Stuur meldingen van de systeemstatus via de e-mailserver van Synology

Ontvangers:

Een gebeurtenisnapshot toevoegen

E-mailintervallimiet inschakelen

Minimum interval tussen ieder bericht (minuten):

Meldingen voor mobiele apparaten inschakelen